



Manuel d'utilisation

Terminal de point de vente HK600

Avis généraux aux utilisateurs

Merci d'avoir choisi notre caisse enregistreuse professionnelle. Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre son fonctionnement. Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure en cas de problème.

Afin d'améliorer nos produits, notre société utilise autant que possible les nouvelles technologies, les nouveaux composants et les nouveaux logiciels. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis. Les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce manuel peuvent différer légèrement des performances des machines vendues par notre société. Dans certains cas, les illustrations ne sont que des prototypes. Avant d'utiliser ce manuel, veuillez consulter notre société ou votre revendeur pour obtenir les informations les plus récentes.

Cet équipement doit être installé par le personnel du service après-vente ou par un revendeur agréé. Notre société décline toute responsabilité quant aux conséquences de modifications non autorisées apportées à cet équipement ou du remplacement de dispositifs de connexion et de câbles non conformes à la réglementation.

AVERTISSEMENT : Dans un environnement résidentiel, l'utilisation de cet équipement
peut provoquer des interférences sans fil.

Avertissements :

1. L'électricité statique peut endommager le circuit intégré hôte.
2. Cet équipement doit être mis à la terre. Veuillez vous assurer que le
La prise de raccordement est correctement reliée à la terre, sinon cela peut s'avérer dangereux pour l'opérateur.

Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu du manuel sans préavis !

Numéro de norme produit : Q/HSK J03001

Nom de la norme produit : Point de vente commercial


1. Champ d'application

Notre caisse enregistreuse commerciale adopte un système ouvert et flexible
Structure des composants et interfaces périphériques standard. Le produit est
adapté à une utilisation en réseau ou autonome dans les entreprises commerciales, tel que
comme les restaurants, les supermarchés, les grands magasins, les supérettes, etc. ;
Tous les principaux composants sont fabriqués à partir de. Il s'agit d'un produit standard, donc le produit
La qualité est fiable, la mise à niveau du système est facile, la maintenance de
Les composants sont pratiques et simples, et leur coût est raisonnable.
Ses performances le rendent plus compétitif par rapport aux produits similaires.

Configuration de base du produit :

partie	HK600
processeur	J6412
Mémoire	4G
magasin	128G
Ethernet	RJ45, 1000M

2. Interfaces liées au système de point de vente

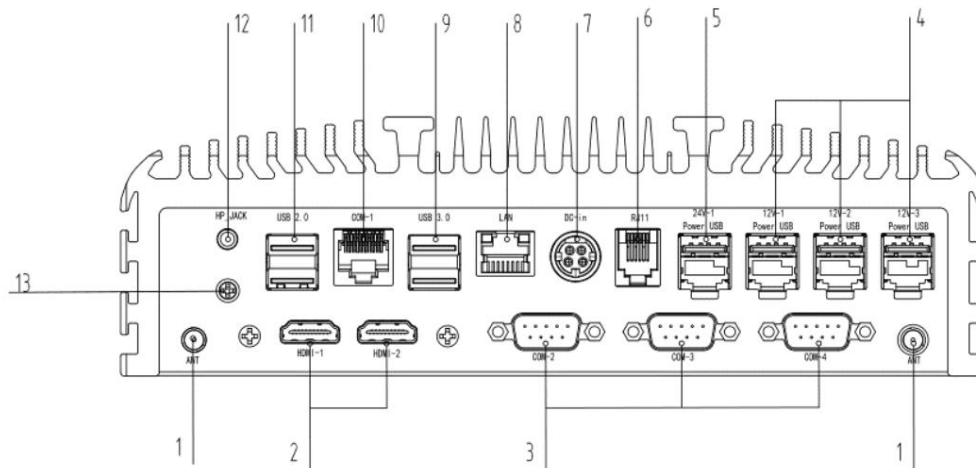

2. Interface HDMI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 3. Interface COM série*3 | 4. 3 ports USB d'alimentation 12 V |
| 5. Alimentation USB 24 V | 6. Interface RJ11 |
| 7. Interface d'alimentation | 8. Port réseau |
| 9. Interface USB 3.0*2 | 10. Port série COM1 |
| 11. Interface USB 2.0*2 | 12. Interface audio |
| 13. Arachide | |

3. Instructions d'utilisation de l'environnement

catégorie		description
Usage environ ment	Tension de fonctionnement	CA 100~240 V 50-60 Hz (deux pôles avec sol)
	Fonctionnement optimal plage de température	0 ~40
	Plage d'humidité de fonctionnement optimale	35 % à 80 %
	Plage de température de stockage optimale	-20 ~50
	humidité de stockage optimale gamme	20 % à 93 %

4. Instructions relatives aux dimensions

modèle	Dimensions (largeur × profondeur × hauteur mm)	NOTES
HK600	224 × 156 × 70	

5. Déballage et inspection

1) Avant d'ouvrir la boîte, vérifiez d'abord si l'emballage extérieur est intact.

est intact et s'il y a des dommages apparents. Si c'est le cas, veuillez contacter

le concessionnaire à temps pour résoudre le problème ;

2) Les produits de la série HK600 sont protégés par un rembourrage en EPE. Veuillez vérifier

avant de retirer le rembourrage en EPE.

Si le rembourrage est endommagé ;

3) Sortez la machine du carton en faisant attention à ne pas la heurter.

machine;

4) Vérifiez les accessoires fournis, qui doivent inclure : l'alimentation

adaptateur, cordon d'alimentation, etc. ;

5) Vérifiez que le produit ne présente pas de rayures, de bosses ou d'autres défauts d'aspect apparents.

défauts;

6) Cet équipement doit être installé par du personnel de service technique ou

concessionnaires.

6. Instructions d'utilisation

A. Mise en marche : Après avoir branché l'adaptateur 24 V, cliquez sur le bouton marche/arrêt.

et lorsque vous voyez l'écran s'allumer et le voyant de l'interrupteur s'allumer

s'allume, vous pouvez démarrer l'ordinateur ;

B. Arrêt : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes pour

Éteignez la machine.

7. Consignes de sécurité

- 1) La caisse enregistreuse exige que l'alimentation électrique externe soit correctement mise à la terre.
La valeur de la résistance de terre doit être inférieure à 0,1 Ω et la machine doit
Se brancher à une prise de courant internationale à trois broches mise à la terre.
Une alimentation électrique non mise à la terre ou mal mise à la terre peut provoquer des fuites de courant.
Actuellement, cela représente un danger pour l'utilisateur et perturbe le fonctionnement normal de la caisse
enregistreuse.
- 2) Pendant le fonctionnement, il est impératif d'utiliser une prise de courant à trois broches et un onduleur conforme à la norme CCC.
Certification conforme aux normes nationales/locales. La mise à la terre doit être correcte et la tension d'alimentation stable.
Vérifiez que la tension de la prise est suffisante.
doit être conforme à la tension indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- 3) L'appareil doit être utilisé dans un environnement sec, ventilé et propre, à l'écart de
Lumière du soleil. Évitez de bloquer ou de couvrir la grille d'aération de l'appareil. Assurez-vous que la grille d'aération
possède une sortie d'évacuation avec une ouverture suffisante.
- 4) Le produit est de niveau B, il peut provoquer des interférences radio dans l'environnement de vie.
Dans un tel cas, les utilisateurs peuvent devoir prendre des mesures pratiques et réalisables contre
ingérence.
- 5) Veillez à ne pas rallonger le câble ni à remplacer des pièces à votre guise, si vous en avez.
Pour toute demande, veuillez contacter le revendeur.
- 6) Veillez à ne pas débrancher ni brancher de composants sous tension ou de périphériques externes lorsqu'ils sont en marche.
état sous tension, et les câbles de connexion du terminal de point de vente entre les différentes parties doivent être
connecté en toute sécurité.
- 7) Le port RJ11 situé à l'arrière de l'hôte doit être connecté au tiroir-caisse ; il ne s'agit pas d'une interface de communication réseau et les
utilisateurs ne peuvent pas utiliser ce port pour se connecter à un câble réseau ou pour accéder à Internet par ligne commutée.
- 8) Lors de l'insertion d'une clé USB ou d'un disque, vous devez éliminer le virus pour éviter toute infection de la machine hôte.
du virus. Android ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS. Si la clé USB que vous
L'insertion se fait au format NTFS, elle ne sera pas prise en charge.
- 9) N'allumez ni n'éteignez fréquemment l'appareil, car cela risque de l'endommager.
sur la machine.
- 10) Veillez à ne pas renverser de liquide ni à laisser tomber d'objet dans l'appareil.
- 11) Veillez à ne pas tenir à distance les mouvements brusques et intenses, les secousses et les coups violents.
le point de vente.
- 12) Si des éclaboussures de liquide ou tout autre corps étranger tombent dans l'appareil, veuillez l'éteindre.
immédiatement et coupez l'alimentation électrique, retirez les batteries, séchez le liquide ou

Retirez les composants externes. Si vous retirez les piles, vous réinitialiserez le CMOS.

13) En cas de défaut de sécurité, tel qu'une odeur particulière, un bruit anormal, une fuite, etc.

En cas de dysfonctionnement, vous devez immédiatement couper l'alimentation électrique puis contacter le revendeur.

Lorsque le terminal de point de vente n'est pas utilisé, vous devez couper l'alimentation électrique. Ne pas allumer directement

Coupez l'alimentation principale, vous devez quitter le programme d'application, éteindre l'appareil.

machine, puis coupez l'alimentation principale et mettez une housse anti-poussière.

8. Description de l'étiquetage des composants du produit

Ce produit répond aux exigences environnementales de

« Mesures administratives visant à restreindre l'utilisation de substances dangereuses »

Substances dans les produits électriques et électroniques.

Pendant la période d'utilisation pour la protection de l'environnement, il n'y aura aucun

fuites et précipitations de substances nocives lors de l'utilisation de

consommateurs, ce qui affectera la santé des consommateurs, vous pouvez donc utiliser

Faites-le avec confiance.

Conseils d'élimination et de recyclage

Lorsque ce produit n'est plus nécessaire ou que sa durée de vie est terminée, veuillez respecter les consignes suivantes :

lois et réglementations nationales pertinentes en matière de recyclage des déchets

produits électriques et électroniques, et les remettre à un organisme local

fabricant possédant des qualifications de recyclage reconnues à l'échelle nationale pour

recyclage. Les recycleurs doivent éliminer correctement les composants

contenant des substances dangereuses, et ne doivent pas être éliminés

arbitrairement.

Période d'utilisation pour la protection de l'environnement

La durée d'utilisation de ce produit, pour la protection de l'environnement, est de 10 ans.

HiStone

Nom de la pièce	Substances ou éléments toxiques et dangereux										
	Pb	H g	CD	Cr6+	PBB	PBDE	DIBP	BB	P	DBP	DEH P
carte mère	0000					O	O	OO		O	O
Mémoire	0000					O	O	OO		O	O
disque dur	0000					O	O	OO		O	O
alimentation	0000					O	O	OO		O	O
moniteur	0000					O	O	OO		O	O
Affichage client	0000					O	O	OO		O	O
clavier	0000					O	O	OO		O	O
imprimante	0000					O	O	OO		O	O
Ventilateur du processeur	0000					O	O	OO		O	O
divers câbles	0000					O	O	OO		O	O
caisse	0000					O	O	OO		O	O
Châssis	0000					O	O	OO		O	O
Conditionnement	0000					O	O	OO		O	O
<p>*Le format de cette norme est préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T11364. « O » indique que la teneur en substance toxique et dangereuse dans tous les matériaux homogènes de la pièce est inférieure à la limite requise spécifiée dans la norme GB/T26572. « X » indique que la teneur en substance toxique et dangereuse dans au moins un matériau homogène de la pièce dépasse la limite spécifiée dans la norme GB/T26572.</p>											

Remarque : DIBP – phtalate de diisobutyle

BBP-phtalate de butyle

DBP - phtalate de dibutyle

phtalate de di(2-éthylhexyle) DEHP

Accessoires Annexes

Non.	Article	Qté	Note
1	POS	1	
2	Adaptateur	1	Adaptateur secteur de type 3 en option
3	Support mural	1	facultatif

Autres

Pour les pilotes des autres périphériques, reportez-vous au pilote USB fourni dans l'emballage.
Vous pouvez vous connecter au site web d'Histone ou contacter le service client d'Histone,
disponible 24h/24.

Site web : <http://hics.Histonetec.com>

Service client disponible 24h/24 : 4006-585-111

24h
Serving

Service client disponible 24h/24

4006-585-111

QC :

HiStone

QINGDAO HISTONE COMMERCIAL INTELLIGENT

SYSTÈME CO.,LTD.

Siège social : Qingdao, Chine

Téléphone : 0086-532-55751230

Télécopieur : 0086-532-55751234

Site web : <http://hics.Histonetec.com/>