

HiStone

Manuel d'utilisation

Système de point de vente tout-en-un série HK528



Qingdao Histone Intelligent Commercial System Co., Ltd.

Avis généraux aux utilisateurs

Merci d'avoir choisi le système de point de vente Histone série HK528. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et vous familiariser avec son fonctionnement avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure en cas de questions.

Dans un souci d'amélioration continue de ses produits, Histone se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les spécifications, les fonctionnalités ou les logiciels sans préavis. Les caractéristiques, les fonctionnalités et le fonctionnement décrits dans ce manuel peuvent varier selon les régions où les produits sont commercialisés. Dans certains cas, les images présentées ne sont que des prototypes et peuvent différer du produit final. Veuillez contacter notre service client ou votre revendeur pour obtenir les informations les plus récentes avant de consulter ce manuel d'utilisation.

L'installation de la machine doit être effectuée par un technicien professionnel ou un revendeur. Histone décline toute responsabilité pour les dommages résultant de modifications non autorisées ou du non-respect des instructions de remplacement des périphériques et câbles connectés.



Avertissement:

L'électricité statique peut endommager le terminal de point de vente.

Un remplacement incorrect de la batterie peut provoquer une explosion. Veillez à ne remplacer la batterie que par une batterie de qualité inférieure.

Remplacez la batterie par un modèle identique ou équivalent à celui recommandé par le fabricant. Fabricant (Histone). Jetez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

Ne retirez pas le périphérique avant d'éteindre le système.

Allumez le système après avoir allumé les périphériques et éteignez les périphériques après avoir éteint le système.

Le fabricant se réserve le droit de modifier ou de changer toute information ou Les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

Numéro de norme produit : Q/0202 RSR527

Nom du produit : Terminal de point de vente tout-en-un Histone série HK528

1. Présentation du système

Le terminal de point de vente tout-en-un Histone série HK528 adopte un système d'exploitation ouvert, une structure de composants flexible et une interface périphérique standard.


Il peut être utilisé en réseau ou de manière autonome et s'applique aux entreprises commerciales telles que les magasins de détail, les supermarchés, les supérettes et les hôtels.

Tous les composants principaux sont des pièces standard, ce qui garantit une qualité fiable, une maintenance et une mise à niveau faciles, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix et en le rendant plus compétitif par rapport aux produits similaires.

Configuration de base du produit

Catégorie	Parties	HK528
Système	processeur	J6412
	Mémoire	4G DDR4 (jusqu'à 32G)
	Stockage	SSD de 128 Go (jusqu'à 256 Go)
	Taille de l'écran LCD	Écran LCD Full HD de 15,6 pouces
	Résolution	1920*1080
	écran tactile	Écran tactile capacitif
	Ethernet	1*RJ45 (1000M)
	Deuxième écran (en option)	Écran LCD Full HD 15,6 pouces (1920 x 1080) Écran LCD WXGA 10,1 pouces (1280 x 800 pixels)
Externe	Audio	1*3W
	Lecteur de cartes (en option)	Lecteur de cartes magnétiques / lecteur RFID
	Lecteur d'empreintes digitales (en option)	Assistance

2. Panneau d'E/S

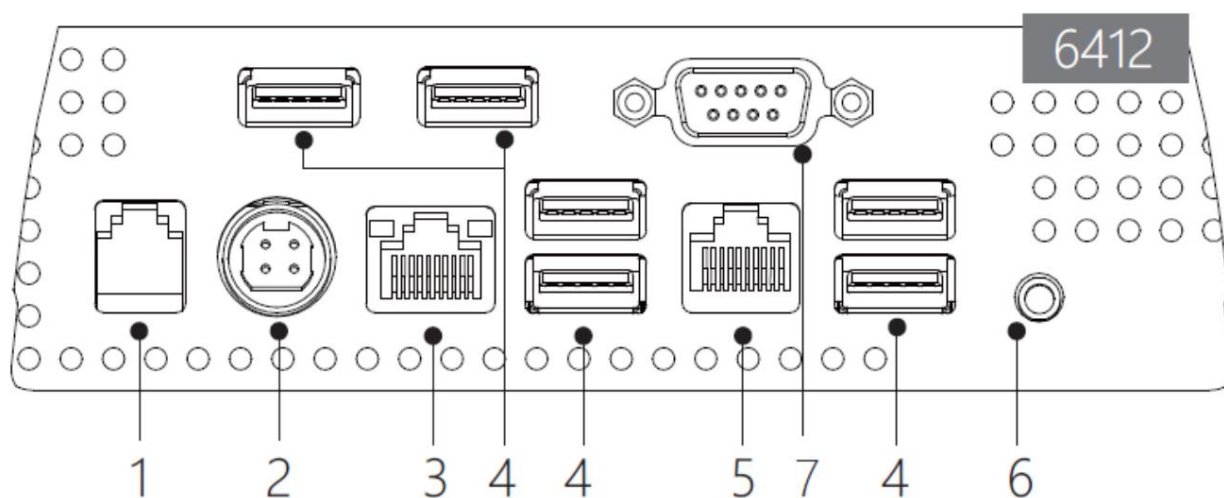

1. Tiror-caisse 1,24 V

3. LAN

5. COM1

7. COM2

2. Entrée d'alimentation 24 V

4. USB *6

6. AUDIO

3. Niveau environnementale absolu

Catégorie		Description
Environnement	Alimentation électrique	CA 100~240V 50-60Hz (mise à la terre)
	Température de fonctionnement	0°C - 40°C
	Humidité de fonctionnement	35 % à 80 %
	Température de stockage	-20°C - 55°C
	Humidité de stockage	20 % à 93 %

4. Dimensions du système



Appareil à double écran 15,6+15,6 pouces, L x P x H : 380 x 250 x 375



Appareil à double écran 15,6 + 10,1 pouces L x P x H : 380 x 250 x 375

5. Déballage et inspection

- 1) Avant de débiller, vérifiez que le carton d'emballage extérieur est en bon état et qu'il ne présente aucun dommage visible. Si vous constatez que le colis est endommagé, contactez votre revendeur dès que possible.

- 2) Le produit de la série HK528 est soigneusement emballé dans un coussin en EPE et dans un carton. Mettez-le dans sa boîte pour le protéger. Vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé avant de le sortir.

- 3) Lorsque vous sortez la machine du carton, manipulez-la avec précaution et évitez bousculade.

- 4) Vérifiez les accessoires d'emballage et assurez-vous que les éléments suivants sont inclus : un adaptateur secteur, un câble d'alimentation et des câbles de connexion.

- 5) Vérifiez la machine et inspectez-la pour détecter d'éventuelles rayures ou dommages apparents.

- 6) La machine doit être installée par un technicien de service ou par un revendeur agréé.

6. Instructions d'utilisation

1) Instructions de commutation

Démarrage : Lorsque l'adaptateur est connecté, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière droit, sous la machine, jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis le démarrage peut être effectué.

2) Instructions d'utilisation des cartes à bande magnétique

Lors du passage de la carte, la machine doit être placée sur une surface horizontale dure.

Veillez gratter la bande magnétique de la carte vers l'intérieur à partir de la zone de passage. fente.

Le processus de passage de la carte doit être fluide et uniforme.

3) Instructions d'utilisation des cartes sans contact RFID

Le module de lecteur de cartes sans contact RFID est situé derrière le côté droit de Hôte. (avec un panneau de paiement sans contact)

Si vous ne recevez pas la carte d'accueil, veuillez la placer au-dessus de l'entrée. zone.

7. Consignes de sécurité

1) La caisse enregistreuse exige que l'alimentation électrique externe soit correctement mise à la terre.

La valeur de la résistance de terre doit être inférieure à 0,1 Ω et la machine doit

Se brancher à une prise de courant internationale à trois broches mise à la terre.

Une alimentation électrique non mise à la terre ou mal mise à la terre peut provoquer des fuites de courant.

Actuellement, cela représente un danger pour l'utilisateur et perturbe le fonctionnement normal de la caisse enregistreuse.

2) Pendant le fonctionnement, il est impératif d'utiliser une prise de courant à trois broches et un onduleur conforme aux normes.

Certification CCC conforme aux normes nationales. Elle doit être bien ancrée à la terre et l'approvisionnement doit être fiable.

La tension doit être stable. Assurez-vous que la tension fournie par la prise correspond à celle indiquée sur l'étiquette de l'appareil.

3) L'appareil doit être utilisé dans un environnement sec, ventilé et propre, à l'écart de

Lumière du soleil. Évitez de bloquer ou de couvrir la grille d'aération de l'appareil. Assurez-vous que la grille d'aération possède une sortie d'évacuation avec une ouverture suffisante.

4) Le produit est de niveau A, il peut provoquer des interférences radio dans l'environnement de vie.

Dans un tel cas, les utilisateurs peuvent devoir prendre des mesures pratiques et réalisables contre ingérence.

5) Veillez à ne pas rallonger le câble ni à remplacer des pièces à votre guise, si vous en avez.

Pour toute demande, veuillez contacter le revendeur.

- 6) Veillez à ne pas débrancher ou brancher une pièce sous tension ou un appareil externe lorsqu'ils sont sous tension, et les câbles de connexion du terminal de point de vente entre les différentes parties doivent être connectés en toute sécurité.
- 7) Lors de l'insertion d'une clé USB ou d'un disque dur externe, il est impératif d'éliminer tout virus afin de protéger l'ordinateur hôte. Android ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS. Si la clé USB insérée utilise ce système de fichiers, elle ne sera pas compatible.
- 8) N'allumez ni n'éteignez fréquemment l'appareil, car cela risque de l'endommager sur la machine.
- 9) Veillez à ne pas renverser de liquide ni à laisser tomber d'objet dans l'appareil.
- 10) Veillez à ne pas tenir à distance les mouvements brusques et intenses, les secousses et les coups violents.
le point de vente.
- 11) Si des éclaboussures de liquide ou tout autre corps étranger tombent dans l'appareil, veuillez l'éteindre.
Coupez immédiatement l'alimentation, retirez les piles, séchez le liquide ou retirez tout autre élément. Si vous retirez les piles, vous réinitialiserez le CMOS.
- 12) En cas de défaut de sécurité, tel qu'une odeur particulière, un bruit anormal, une fuite et d'autres défauts, vous devez couper immédiatement l'alimentation électrique et ensuite contacter le revendeur.
Lorsque le terminal de point de vente n'est pas utilisé, coupez son alimentation. Ne coupez pas directement l'alimentation principale ; fermez d'abord l'application, éteignez l'appareil, puis coupez l'alimentation principale et placez une housse de protection.

8. Déclaration de la condition de présence de la personne restreinte

Marquage des substances

Unité	État du marquage des substances réglementées						
	(Pb)	(Hg)	(Cd)		(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
Carte mère	O	O	O		O	O	O
Stockage interne	O	O	O		O	O	O
disque dur	O	O	O		O	O	O
Pouvoir	O	O	O		O	O	O
Écran principal	O	O	O		O	O	O
Présentoir client	O	O	O		O	O	O
Clavier	O	O	O		O	O	O
Imprimante	O	O	O		O	O	O
Ventilateur de processeur Description du processeur	O	O	O		O	O	O
Câbles	O	O	O		O	O	O
tiroir-caisse	O	O	O		O	O	O
Châssis	O	O	O		O	O	O
Carton d'emballage	O	O	O		O	O	O

*SJ/T11364

Ce tableau est préparé conformément aux dispositions du SJ/T 11364.

O :

O : Indique que la teneur en substances toxiques ou dangereuses contenues dans tous les matériaux homogènes de cette partie est inférieure à la limite requise dans la norme GB/T 26572.

X :

Exigence. X : Indique que la teneur en substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour cette partie dépasse la limite requise dans la norme GB/T 26572.

9. Accessoires et annexes

Non.	Article	Qté	Note
1	POS	1	
2	Adaptateur	1	
3	Câble d'alimentation	1	

10. Autres

Pour les pilotes des autres périphériques, reportez-vous au pilote USB fourni dans l'emballage.

Vous pouvez vous connecter au site web d'Histone ou contacter Histone via la ligne d'assistance clientèle disponible 24h/24.

Site web : <http://pos.Histone.com>

Service client disponible 24h/24 : 4006-585-111

24h
Portion

Service client disponible 24h/24

4006-585-111

QC :

HiStone

QINGDAO HISTONE INTELLIGENT COMMERCIAL SYSTEM CO.,LTD.

Siège social : Qingdao, Chine

Téléphone : 0086-532-55751230

Télécopieur : 0086-532-55751234

Site web : <http://hics.Histonetec.com/>